


バイアスプローブ & ソケットラインナップ


SC-50

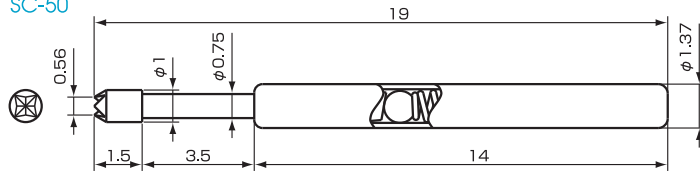

対応ピッチ 2.54mm

スプリング圧	使用st	フルst
初期	2.3mm	3.5mm
40g	100g	130g

SCR-1UG

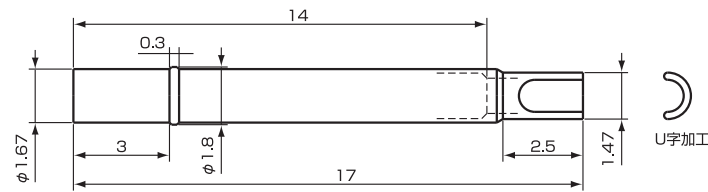

材質・表面処理

SC-50

プランジャー BeCu / Ni 下地+Au 仕上

パイプ BS / Ni 下地+Au 仕上


ボール SK / Ni 下地+Au 仕上

スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上

SCR-1UG

ソケット BS / Ni 下地+Au 仕上

SC-05

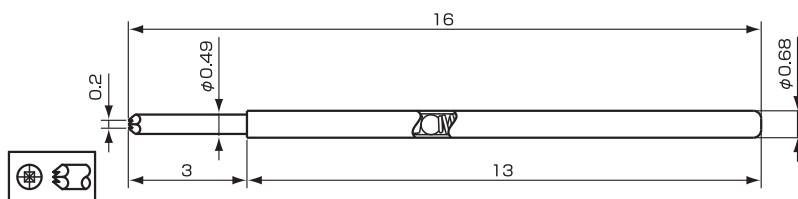

対応ピッチ 1.27mm

スプリング圧	使用st	フルst
初期	2mm	3mm
25g	70g	100g

材質・表面処理

プランジャー SK / Ni 下地+Au 仕上

パイプ PB / Ni 下地+Au 仕上

ボール SK / Ni 下地+Au 仕上

スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上

対応ソケット


・SOR-F (SO シリーズ用)

・SOR-ST (SO シリーズ用)

・SOR-FS (SO シリーズ用)

・SOR-FK (SO シリーズ用)

SC-050

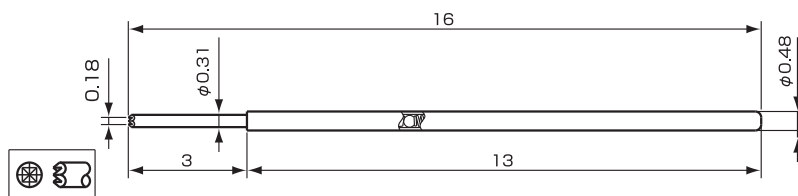

対応ピッチ 0.8mm

スプリング圧	使用st	フルst
初期	0.9mm	1.4mm
10g	30g	40g

材質・表面処理

プランジャー SK / Ni 下地+Au 仕上

パイプ PB / Ni 下地+Au 仕上

ボール SK / Ni 下地+Au 仕上

スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上

対応ソケット

・SFR-F (SF シリーズ用)

・SFR-ST (SF シリーズ用)