


プローブ仕様

対応ピッチ 0.75mm
許容電流 2A




材質・表面処理

ブランジャー 下記参照
パイプ PB / Ni 下地+Au 仕上
スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上
ソケット PB / Ni 下地+Au 仕上

プローブラインナップ

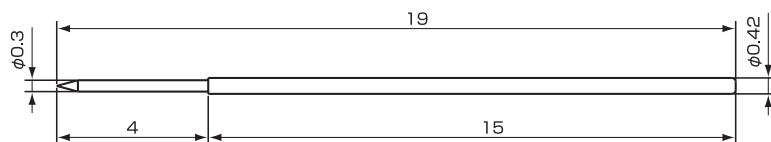


スプリング圧	使用st	フルst
初期	1.3mm	2mm
25g	50g	65g

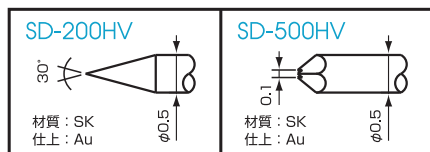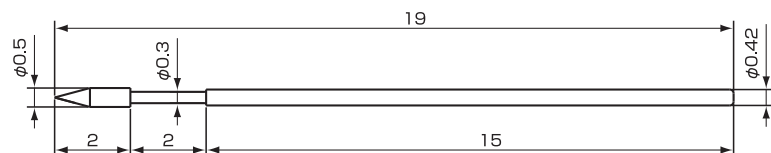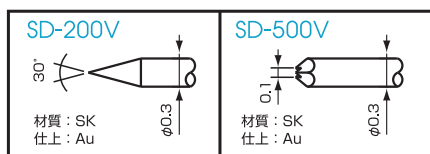


ソケットラインナップ

SDR-F

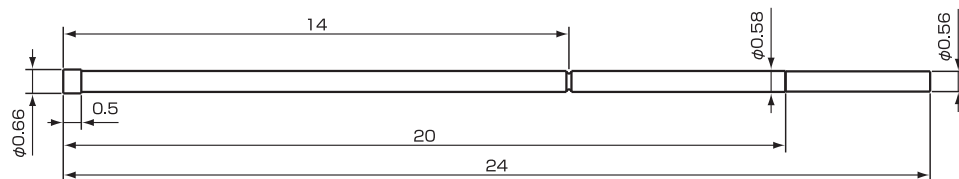

※線材圧着付タイプ
SDR-FHR100/300
(リード線長100mm/300mm)



参考穴径: φ0.6