


## プローブ仕様

対応ピッチ 2.54mm  
許容電流 4A

## 材質・表面処理

ブラジジャー 下記参照  
パイプ BS / Ni 下地+Au 仕上  
スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上  
ソケット BS / Ni 下地+Au 仕上

## プローブラインナップ

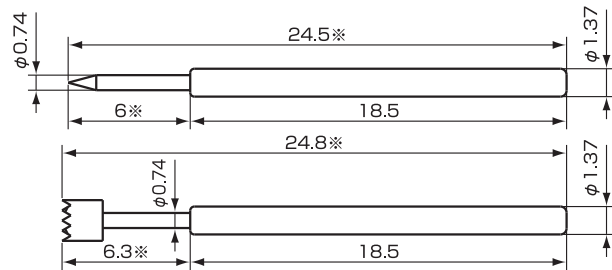

※:一部先端形状では異なります(下記参照)。

	スプリング圧		
	使用st	フルst	
	初期	2.9mm	4.3mm
EA	20g	75g	100g
EB	25g	100g	130g
EC(標準)	20g	130g	180g
ED	40g	210g	290g

	SE-2N 専用		
	使用st	フルst	
	初期	5.1mm	7.6mm
EE	30g	110g	150g

<b>SE-1</b>  材質: BeCu 仕上: Au	<b>SE-1M</b>  材質: BeCu 仕上: Au	<b>SE-2</b>  材質: BeCu 仕上: Au	<b>SE-2N</b>  材質: BeCu 仕上: Au 全長=26.1	<b>SE-2S</b>  材質: BeCu 仕上: Au
<b>SE-2R</b>  材質: BeCu 仕上: Au	<b>SE-2W</b>  材質: BeCu 仕上: Au	<b>SE-3</b>  材質: BeCu 仕上: Au	<b>SE-3S</b>  材質: BeCu 仕上: Au	<b>SE-3L</b>  材質: BeCu 仕上: Au 全長=26.5
<b>SE-4T</b>  材質: BeCu 仕上: Rh	<b>SE-4K</b>  材質: BeCu 仕上: Au 全長=25.8	<b>SE-5</b>  材質: BeCu 仕上: Au	<b>SE-5H</b>  材質: BeCu 仕上: Au	<b>SE-5S</b>  材質: BeCu 仕上: Au
<b>SE-5L</b>  材質: BeCu 仕上: Au 全長=26.5	<b>SE-5W</b>  材質: BeCu 仕上: Au 全長=26			

## ソケットラインナップ

<b>SER-1</b>  18.4, 24, 5.7, 1.42, 1.67, 0.5, 1.8, 2.5	<b>SER-1/2/3UG [ハンダ用]</b>  4, 1.47, U字加工 (後部しぼり加工タイプ)
<b>SER-2</b>  18.5, 24.3, 5.3, 1.47, 0.2, 1.8, 2.5, 0.3	<b>SER-1/2/3LP [ラッピング用]</b>  0.5, 8, 0.63 (クリップ圧着タイプ)
<b>SER-3</b>  18.5, 24.5, 5.6, 1.47, 0.2, 1.8, 2.5, 0.5, 6.5	<b>SER-1/2/3HR100 [リード線100mm]</b> <b>SER-1/2/3HR300 [リード線300mm]</b>  リード線 (線材圧着タイプ)