


プローブ仕様

対応ピッチ 1.0~0.9mm
許容電流 2.5A

材質・表面処理

プランジャー 下記参照
パイプ BS / Ni 下地+Au 仕上
スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上
ソケット BS / Ni 下地+Au 仕上


プローブラインナップ

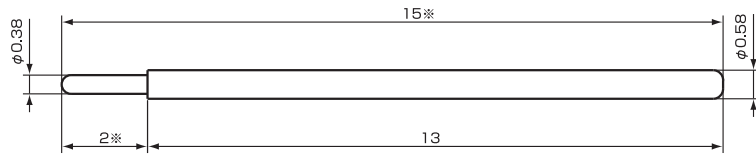

スプリング圧	使用st	フルst
初期	1.3mm	2mm
20g	45g	60g

※SN-2YF選択時は異なります(下記参照)。

<p>SN-1</p> <p>材質: BeCu 仕上: Rh</p>	<p>SN-2</p> <p>材質: BeCu 仕上: Rh</p>	<p>SN-3S</p> <p>材質: BeCu 仕上: Rh</p>	<p>SN-5</p> <p>材質: BeCu 仕上: Rh</p>	<p>SN-5Y</p> <p>材質: SK 仕上: Rh</p>
<p>SN-2YF</p> <p>材質: BeCu 仕上: Au</p> <p>※全長=17.3</p>				

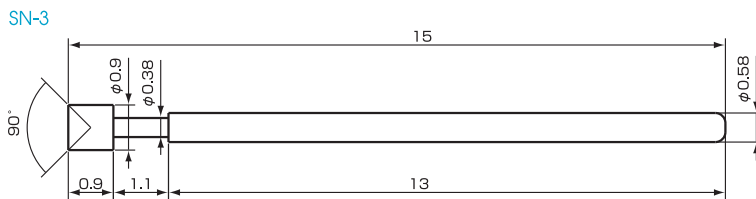

スプリング圧	使用st	フルst
初期	0.7mm	1.1mm
20g	33g	40g

※プランジャー 材質: BeCu
仕上: Rh

ソケットラインナップ



※線材半田付タイプ
SNR- 型名 HR100/HR300
(リード線長 100mm/300mm)

参考穴径: φ0.77