


## 両端プローブ&中継ピンラインナップ


SQ-22RT

対応ピッチ 0.35mm

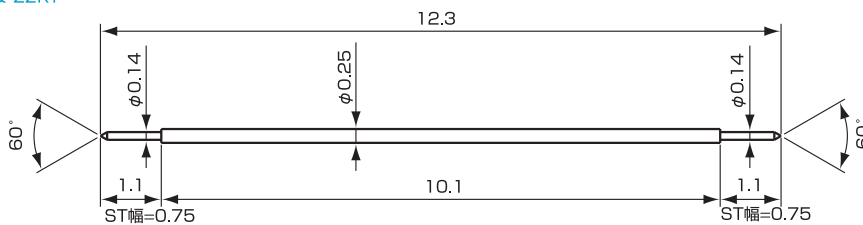

スプリング圧	使用st	フルst
初期	1.4mm	1.5mm
4g	13g	14g

SQ-MCPI

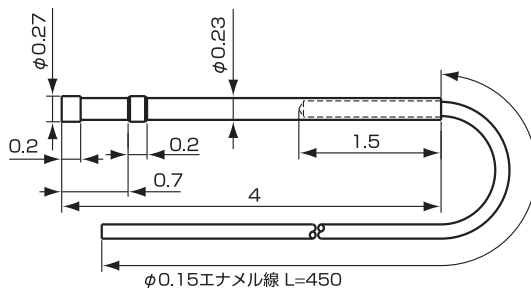


### 材質・表面処理

SQ-22RT  
 プランジャー SK / Ni 下地+Au 仕上  
 パイプ AuPB / Ni 下地+Au 仕上  
 スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上  
 SQ-MCPI  
 中継ピン BS / Ni 下地+Au 仕上


SB-22RT

対応ピッチ 0.4mm

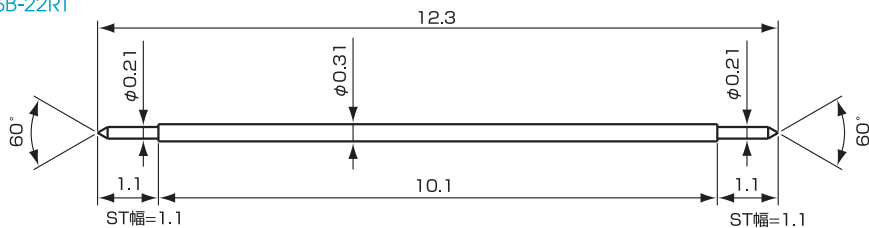

スプリング圧	使用st	フルst
初期	1.4mm	2.2mm
4g	13g	18g

SB-MCP

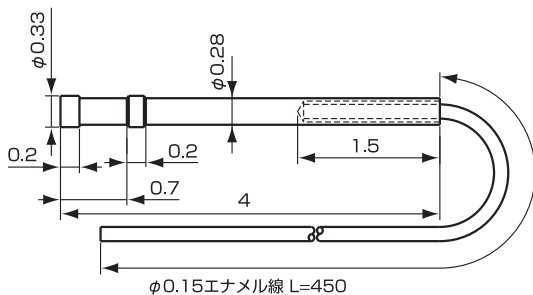

### 材質・表面処理

SB-22RT  
 プランジャー SK / Ni 下地+Au 仕上  
 パイプ AuPB / Ni 下地+Au 仕上  
 スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上  
 SB-MCP  
 中継ピン BS / Ni 下地+Au 仕上