


## プローブ仕様

対応ピッチ 2.54mm  
許容電流 4A

## 材質・表面処理

プランジャー 下記参照  
パイプ BS / Ni 下地+Au 仕上  
スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上  
ソケット BS / Ni 下地+Au 仕上


## プローブラインナップ

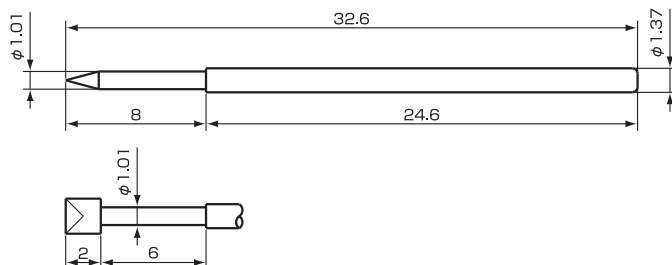

スプリング圧	使用st		フルst
	初期	4mm	6mm
VA	20g	120g	180g
VB(標準)	25g	150g	200g
VC	45g	200g	280g
VD	30g	110g	150g

<b>SV-2</b>  材質: BeCu 仕上: Au	<b>SV-2U</b>  材質: BeCu 仕上: Au	<b>SV-3S</b>  材質: BeCu 仕上: Au	<b>SV-3D</b>  材質: BeCu 仕上: Au
<b>SV-4S</b>  材質: BeCu 仕上: Rh	<b>SV-4D</b>  材質: BeCu 仕上: Rh	<b>SV-5</b>  材質: BeCu 仕上: Rh	<b>SV-5S</b>  材質: BeCu 仕上: Rh
<b>SV-5D</b>  材質: BeCu 仕上: Rh	<b>SV-5C</b>  材質: BeCu 仕上: Rh	<b>SV-5W</b>  材質: BeCu 仕上: Rh	

## ソケットラインナップ

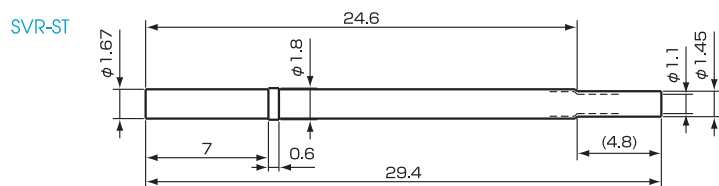

参考穴径:  $\phi 1.75$

<b>SVR-UG [ハンダ用]</b>  U字加工	<b>SVR-LP [ラッピング用]</b>  (クリップ圧着タイプ)	<b>SVR-ST HR100/300</b> [リード線長100mm/300mm]  リード線 (線材圧着タイプ)
----------------------------------	---	--